

IDEAL 7260

max.
80
mm

← 72 cm →

Top model značky IDEAL - hydraulická řezačka se systémem EASY-CUT, precizním ovládáním, programováním řezů a pokročilými bezpečnostními prvky.


Šířka řezu	720 mm
Výška řezu	80 / 78* mm
Minim. Řez	20 / 90* mm
Hloubka stolu	720 mm

* s nasazenou krycí lištou



Technická specifikace

Napájení	400 V / 50 Hz / 3 Fáze
Příkon	1.9 kW
	0.1 kW pohon zadního dorazu

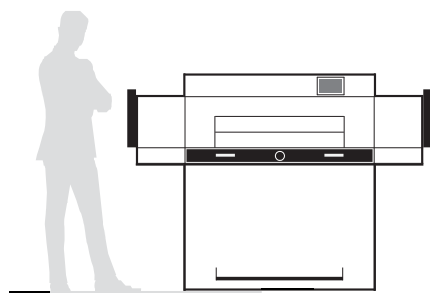

Rozměry	1335 x 1305 x 1540 mm (H x W x D) šířka s bočními stolkami 2100 mm šířka bez bočních st. 1600 mm
Weight	588 kg bez stolků 628 kg s bočními stolkami

Stroje jsou vybaveny novými, patentovanými aktivačními lištami nože EASY-CUT pro pohodlné a bezpečné řezání. Komplexní bezpečnostní balíček SCS: bezpečnostní závora s infračerveným světelným paprskem na předním stole; bezpečnostní kryt na zadním stole; hlavní vypínač a bezpečnostní zámek s klíčem; elektronicky řízený skutečný oboustranný provoz; 24 voltové ovládací prvky (nízké napětí); patentovaný bezpečnostní pohon; automatický návrat kotouče a svorky z každé polohy; kotoučová brzda pro okamžité zastavení nože; zařízení pro výměnu nožů se zakrytou řeznou hranou; nastavení hloubky nože z vnější strany stroje; Snadné odměňování nože a řezné tyče z přední části stroje bez demontáže krytů. Hydraulický upínací pohon. Upínací tlak plynule nastavitelný (min. 250 daN, max. 2000 daN) s optickou signalizací. Nožní pedál pro předupnutí nebo jako mechanický ukazatel místa řezu. Optická řezací linka s jasnými a odolnými LED diodami. Elektromechanický pohon zadního dorazu s přesným vřetenem pro přesné polohování (rychlost zadního dorazu: 53 mm/s.). Elektrický pohon zadního dorazu s dotykovou podložkou pro snadné nastavení, vícejazyčným naváděním obsluhy a digitálním displejem. Odečet měření v cm nebo palcích (displej s přesností na 1/10 mm). 99 programů s 99 kroky v každém programu (Do programu lze integrovat až 15 opakovaných řezů jako jeden krok programu). Program běží automaticky. Dostatečně velký ovládací displej. Integrovaná kalkulačka. Předprogramovaná měření pro standardní velikosti papíru. Programovatelná tlačítka pro rychlé nastavení často potřebných měření. Klíč k mému poškození pro opakované řezy. Automatická funkce SET pro referenční měření pomocí tlačítka start. Programovatelná funkce EJECT - pro vytlačení papíru. Autodiagnostický systém s indikací chyb na displeji. Elektronické ruční kolo pro ruční polohování dorazu s plynulou regulací otáček. Třístupňové osvětlení předního stolu (LED diody). Elektromechanický pohon nožů. Pevný ocelový nosič čepele s nastavitelnými vodicími deskami na obou stranách. Čepel vyrobená z německé vysoce kvalitní HSS oceli. Pevná celokovová konstrukce. Kompletní se vzduchovým stolem (vzduchové trysky na předním a zadním stole), praktickým držákem nástrojů a stohovacím úhlem. Volitelná sada odkládacích stolků (levá a pravá) je k dispozici za příplatek.

IDEAL 7260

Funkce



Infračervená bezpečnostní závora

Prostor nože je chráněn infra závorou pro Maximální bezpečnost obsluhy.




Elektronický rychloposuv

Umožňuje rychlé nastavení zadního dorazu, lehčím otočením se nastavuje přesná pozice v destičkách milimetru.



EASY-CUT spouštěče nože

Patentovaný systém spuštění nože oběma rukama garantuje bezpečnost práce.

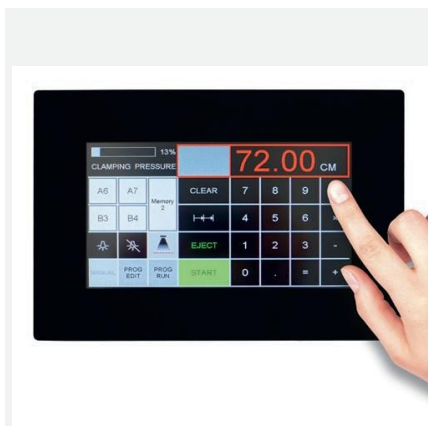

Velký 7 palcový ovládací displej

Pohodlné ovládání všech nastavení na přehledném displeji.



Praktický držák na nářadí

Každý kus příslušenství tak budete mít rychle po ruce.



Bezpečná výměna nože

Díky speciálnímu přípravku pro výměnu nože se Zakrytým ostřím je výměna jednoduchá a rychlá.



IDEAL